


Комплект крепления для V70-50



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.


[Пройти сертификационный экзамен](#)

Установка моделей V70-50 на трубостойку выполняется с помощью комплекта крепления, поставляемого по умолчанию. Произведите установку устройства в соответствии со схемой и процедурой сборки ниже.

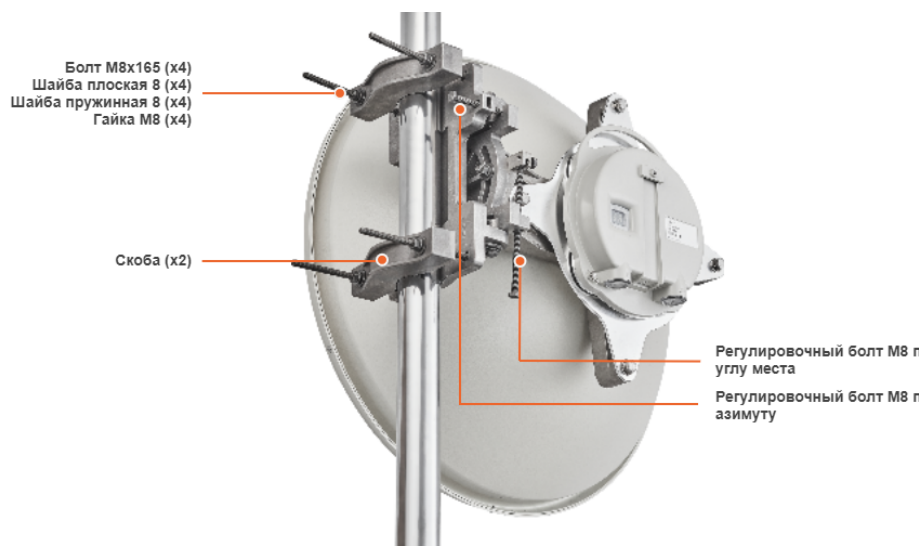

Процедура сборки

Схема 1

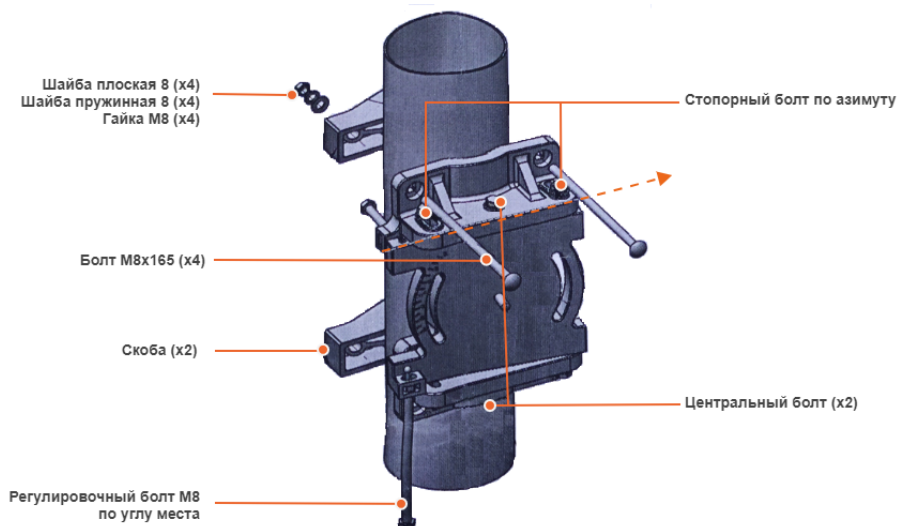


Шаг 1: Закрепите монтажный комплект в сборе и скобы на трубе с помощью болтов M8x165, плоской, пружинной шайб и гаек M8.

Шаг 2: Направьте монтажный комплект в сборе в нужную сторону.

Шаг 3: Затяните болты. Момент затяжки болтов M8x165 должен быть 16 Нм. Длина инструмента не должна превышать 20 см. Момент затяжки центральных болтов (x2) и стопорных болтов по азимуту (x4) должен быть 10 Нм.

Шаг 4: Установите регулировочный болт M8 по углу места в положение, показанное на схеме 1.

Схема 2

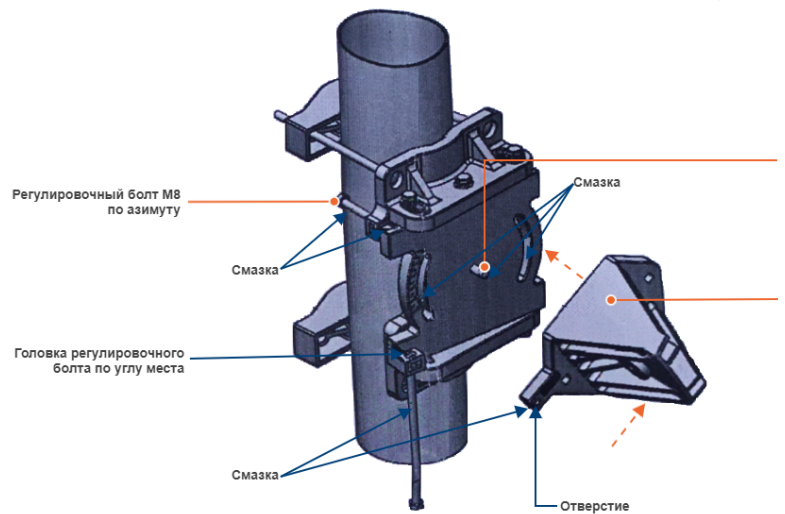


Шаг 6: Нанесите смазку на поверхности, указанные на схеме 2.

Шаг 7: Установите основание антенны на штифт. Убедитесь в правильности направления основания.

Шаг 8: Установите головку регулировочного болта по углу места в отверстие основания антенны.


Схема 3

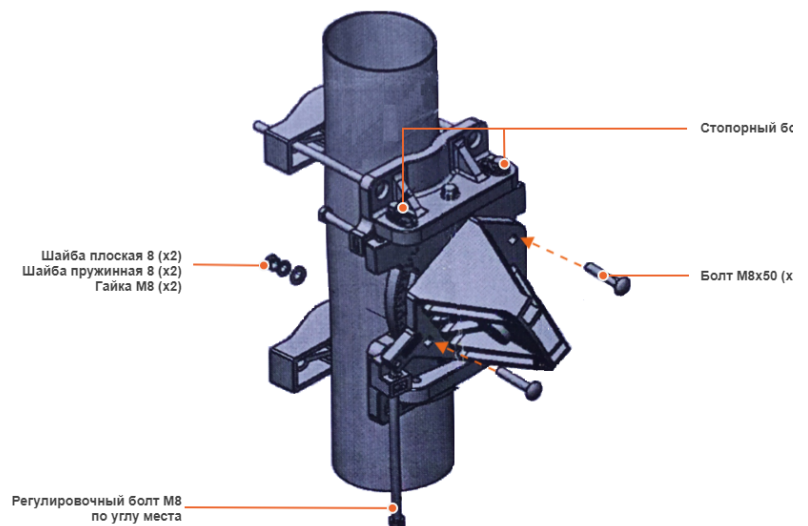

Шаг 9: Закрепите основание антенны на монтажном комплекте в сборе с помощью болтов M8x50, плоской, пружинной шайб и гаек M8. Начальный момент затяжки болтов должен быть 10 Нм.

Шаг 10: Закрутите регулировочный болт M8 по углу места вверх до горизонтального положения антенны.

Схема 4

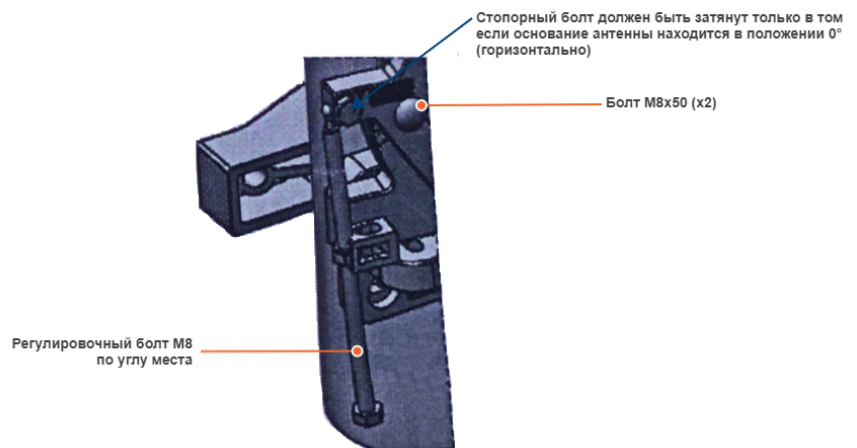

Шаг 11: Затяните стопорные болты.

Шаг 12: Регулировочный болт M8 по углу места должен располагаться всё это время параллельно трубостойке.

Шаг 13: После юстировки антенны затяните болты. Момент затяжки центральных болтов (x2) и стопорных болтов по азимуту (x4) должен быть 16 Нм, болтов M8x50 - 16 Нм.

Шаг 14: После сборки убедитесь, что сливная пробка на антенне направлена вверх, а сливное отверстие - вниз.

Шаг 15: Регулировочные болты по углу места и азимуту должны быть постоянно смазаны.



ВНИМАНИЕ

После установки устройство должно проходить периодическую проверку и техническое обслуживание квалифицированным персоналом не реже одного раза в год. Инфинет не несет ответственности за любые сбои, повреждения или другие проблемы, возникшие в результате несоблюдения инструкций по сборке и условий эксплуатации.