


# \_Обозначение устройств семейства InfiLINK XG / InfiLINK XG 1000

Обозначение моделей устройств семейства **InfiLINK XG / InfiLINK XG 1000** имеет следующую структуру

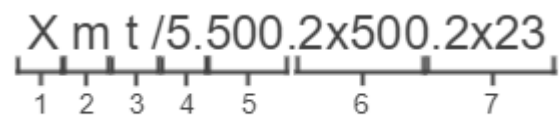

В таблице представлено описание каждой составляющей структуры обозначения

| Позиция | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Модель устройства<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>X</b> - устройство для работы в режиме "точка-точка". Оснащено интегрированной антенной</li><li>• <b>U</b> – устройство для работы в режиме "точка-точка". Оснащено разъемами для подключения внешней антенны</li></ul></li></ul>                                                                        |
| 2       | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>m</b> - индекс, означающий, что устройство работает по технологии MIMO</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3       | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>t</b> - модель работает в расширенном диапазоне температур от -55° до +60°C</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Индекс частотного диапазона, поддерживаемого устройством:<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>2</b> – устройство в диапазоне 2 ГГц</li><li>• <b>3</b> – устройство в диапазоне 3 ГГц</li><li>• <b>4</b> – устройство в диапазоне 4 ГГц</li><li>• <b>5</b> – устройство в диапазоне 5 ГГц</li><li>• <b>6</b> – устройство в диапазоне 6 ГГц</li></ul></li></ul> |
| 5       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Максимальная скорость передачи данных в Мбит/с</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Уровень выходной мощности в мВт. Множитель “2x” означает, что мощность указана для двух передающих каналов по технологии MIMO</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| 7       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Коэффициент усиления интегрированной антенны в дБ. Множитель “2x” означает, что коэффициент указан для двух передающих антенн по технологии MIMO</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |

Таблица - Описание структуры обозначения