

# **\_Инжектор AC/DC с грозозащитой IDU-CPE (внутреннее исполнение)**



Рисунок - IDU-CPE вид сверху

IDU-CPE - преобразователь напряжения PoE для питания устройств Инфинет R5000-Lmn и R5000-Smn, а также устройства синхронизации AUX-ODU-SYNC по проводам витой пары. Встроенная грозозащита предназначена для защиты внешнего блока, устройства синхронизации или сетевого коммутатора /маршрутизатора, подключенного к устройству.

| Параметр                     | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Входное напряжение           | 100 ... 240 В                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Выходное напряжение          | + 48 В, 0.5 А                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Потребление                  | 24 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Режимы работы порта Ethernet | 10/100 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Разъемы                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• ETH IN – Подключение других Ethernet-устройств (используется только для передачи данных)</li><li>• ETH OUT – Вывод для электропитания и обмена данными с внешним блоком ODU (Data+VDC)</li><li>• PWR – Вход для переменного тока (100-240 V)</li></ul> |
| Распиновка портов Ethernet   | <ul style="list-style-type: none"><li>• ETH IN: 4, 5, 7, 8 - не подключены</li><li>• ETH OUT: 4, 5 (+VDC) и 7, 8 (-VDC)</li></ul>                                                                                                                                                              |
| Габариты и вес               | 87x78x36,5 (ДxШxВ), 0.15 кг                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Диапазон рабочих температур  | 0 °C ... +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Грозозащита                  | IEC61000-4-2 (ESD) ±15кВ (в воздухе), ±8кВ (при контакте)<br>IEC61000-4-4 (EFT) 40А (5/50ns)<br>IEC61000-4-5 (Lightning) 20А (8/20µs)                                                                                                                                                          |

Таблица - Параметры IDU-CPE

Габаритный чертеж IDU-CPE.

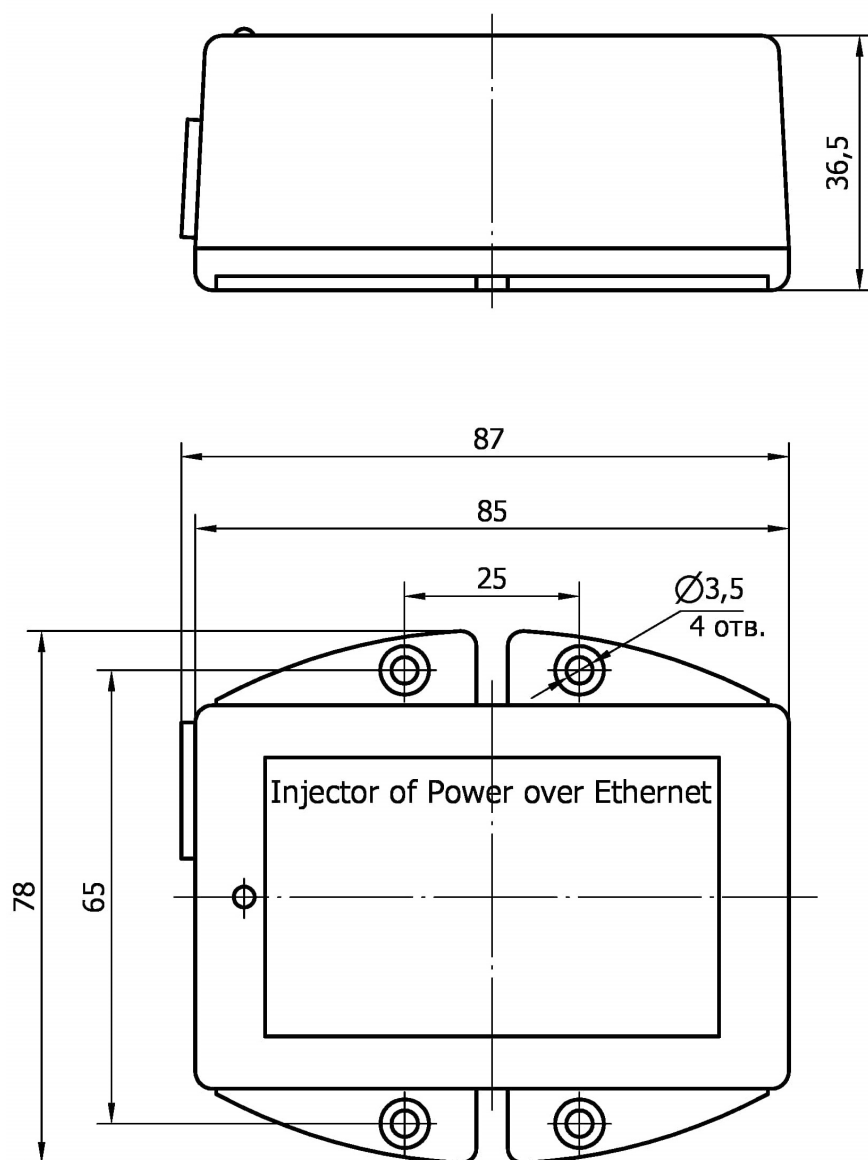


Рисунок – Габаритный чертеж IDU-CPE