


Задержка

- Зависимость односторонней задержки от периода радиокадра (Short Cyclic Prefix = 1, отношение DL/UL=50, нагрузка - двусторонняя, 90% от максимальной)
 - Модуляционно-кодовая схема MCS 1
 - Модуляционно-кодовая схема MCS 5
 - Модуляционно-кодовая схема MCS 9
-

Зависимость односторонней задержки от периода радиокадра (Short Cyclic Prefix = 1, отношение DL/UL=50, нагрузка - двусторонняя, 90% от максимальной)


Модуляционно-кодовая схема MCS 1

Период радиокадра	Размер пакета					
	64 байт			2048 байт		
	2x10 МГц	2x20 МГц	2x40 МГц	2x10 МГц	2x20 МГц	2x40 МГц
2 мс	1500	1430	1310	2490	1770	1510
4 мс	2500	2430	2310	3170	2770	2510
10 мс	5500	5430	5310	6200	5770	5510

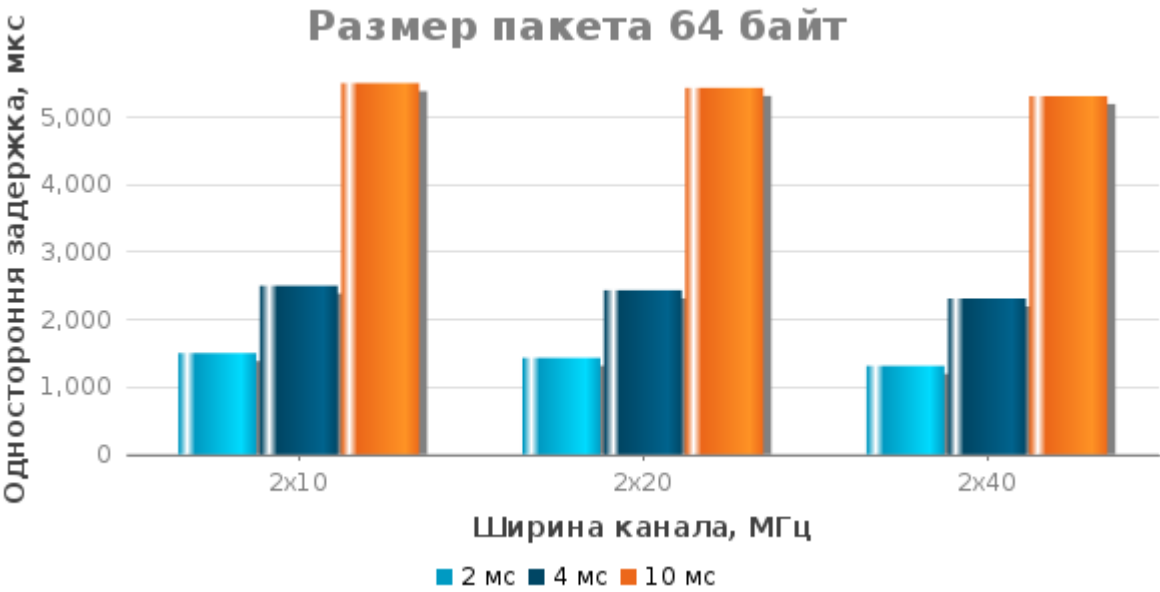

Модуляционно-кодовая схема MCS 5

Период радиокadra	Размер пакета					
	64 байт			2048 байт		
	10 МГц	20 МГц	40 МГц	10 МГц	20 МГц	40 МГц
2 мс	1490	1430	1310	1680	1550	1400
4 мс	2490	2430	2310	2680	2550	2400
10 мс	5490	5430	5310	5680	5550	5400

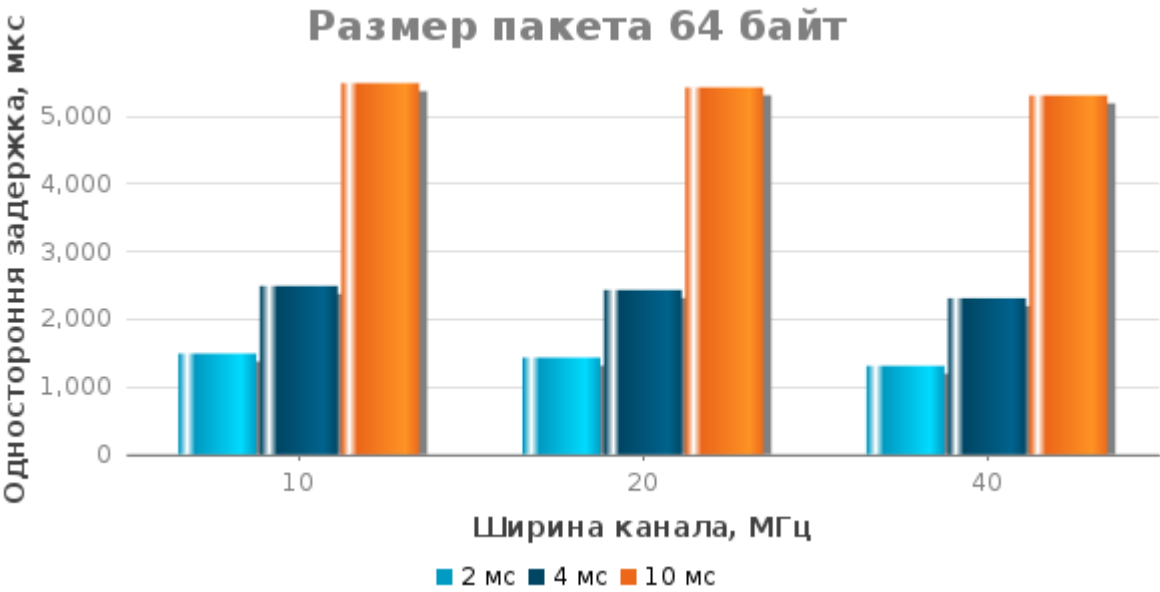

Модуляционно-коддовая схема MCS 9

Период радиокadra	Размер пакета					
	64 байт			2048 байт		
	10 МГц	20 МГц	40 МГц	10 МГц	20 МГц	40 МГц
2 мс	1490	1440	1320	1610	1520	1380
4 мс	2490	2440	2320	2610	2520	2390
10 мс	5490	5440	5320	5610	5520	5390

