

_Инжектор DC/DC с грозозащитой IDU-LA-G(V.01) (внутреннее исполнение)

Инжектор IDU-LA-G(V.01) используется в следующих случаях:

- Для защиты оборудования, подключенного ко второму Ethernet порту внешнего устройства.
- Для подключения «сторонних» источников питания постоянного тока.


Технические характеристики

Параметр	Описание
Совместимые модели	InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000, InfiLINK 2x2, InfiMAN 2x2, Vector 4 / 5 / 6, Vector 70, InfiLINK Evolution, InfiMAN Evolution
Выходное напряжение	Идентично входному
Режимы Ethernet	10/100/1000 Мбит/с
Распиновка порта Ethernet	1/2 (+), 3/6 (-), 4/5 (+), 7/8 (-)
Диапазон напряжений по постоянному току	Диапазон допустимых значений входного напряжения: • Модели InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000, InfiLINK 2x2 PRO, InfiMAN 2x2 BS, Vector 70, Vector 4 / 5 / 6, InfiLINK Evolution, InfiMAN Evolution: $\pm 43 \dots \pm 56$ В • Модели InfiLINK 2x2 Lite, InfiMAN 2x2 STE: $+9 \dots +56$ В (только положительные значения напряжений)
Габариты и вес	115×65×40 мм, 0.15 кг
Диапазон рабочих температур	от 0°C до +40°C

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Соблюдайте требования к напряжению питания устройств. Несоответствие характеристик питания требуемым приводит к необратимым повреждениям устройства!

Разъемы для подключения

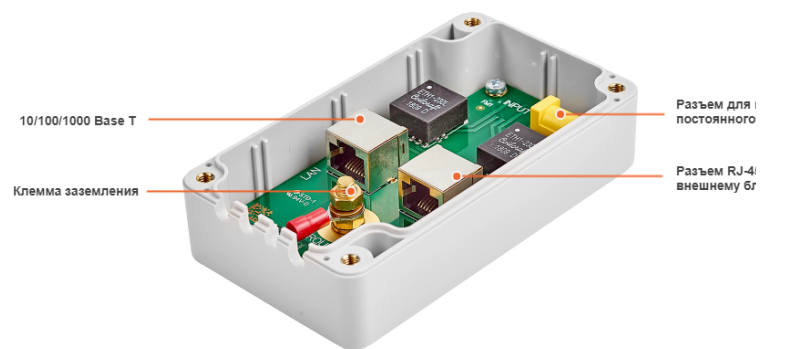

Размеры отверстий для крепления устройства



Комплект поставки IDU-LA-G(V.01)



Кабельная сборка Inf-cable-001

