

_Инжектор AC/DC IDU-CPE-G (внутреннее исполнение)

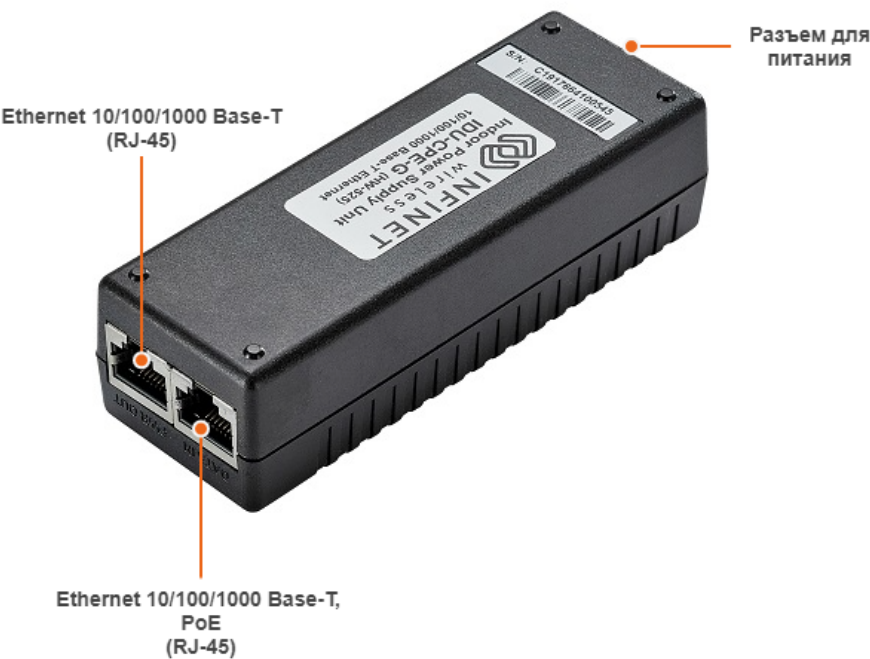


Рисунок - IDU-CPE-G

Инжектор питания с портом Gigabit Ethernet и PoE. Инжектор подходит для устройств семейств Vector 4 / 5 / 6.

Параметр	Описание
Габариты	110*40*30 мм
Вес	0,110 кг
Разъёмы	• "ETH IN" – подключение других Ethernet устройств (используется только для передачи данных) • "ETH OUT" – вывод для электропитания и обмена данными с внешним блоком (Data+VDC), PASSIVE PoE • "PWR" – вход для переменного тока
Режимы работы порта Ethernet	• 10/100/1000 Мбит/с
Требования к входной мощности	• Входное напряжение переменного тока: 100 ... 240 В • Переменный ток: 0.4А @ 100 В • Частота переменного тока: 50...60 Гц
Потребление	• 15,4 Вт (гарантированное)
Диапазон рабочих температур	• -10 °C ... +50 °C
Допустимая влажность при работе	• Максимум 95 %, без конденсата
Температура хранения	• -40 °C ... +85 °C

Допустимая влажность при хранении	Максимум 95 %, без конденсата																																								
Выходное напряжение	48 В постоянного тока																																								
Распиновка портов Ethernet	<table><tr><th colspan="2">ETH IN</th><th colspan="2">ETH OUT</th></tr><tr><th>Пин</th><th>Описание</th><th>Пин</th><th>Описание</th></tr><tr><td>1</td><td>Передача данных A+</td><td>1</td><td>Передача данных A+</td></tr><tr><td>2</td><td>Передача данных A-</td><td>2</td><td>Передача данных A-</td></tr><tr><td>3</td><td>Передача данных B+</td><td>3</td><td>Передача данных B+</td></tr><tr><td>4</td><td>Передача данных C+</td><td>4</td><td>+VDC + Передача данных C+</td></tr><tr><td>5</td><td>Передача данных C-</td><td>5</td><td>+VDC + Передача данных C-</td></tr><tr><td>6</td><td>Передача данных B-</td><td>6</td><td>Передача данных B-</td></tr><tr><td>7</td><td>Передача данных D+</td><td>7</td><td>-VDC + Передача данных D+</td></tr><tr><td>8</td><td>Передача данных D-</td><td>8</td><td>-VDC + Передача данных D-</td></tr></table>	ETH IN		ETH OUT		Пин	Описание	Пин	Описание	1	Передача данных A+	1	Передача данных A+	2	Передача данных A-	2	Передача данных A-	3	Передача данных B+	3	Передача данных B+	4	Передача данных C+	4	+VDC + Передача данных C+	5	Передача данных C-	5	+VDC + Передача данных C-	6	Передача данных B-	6	Передача данных B-	7	Передача данных D+	7	-VDC + Передача данных D+	8	Передача данных D-	8	-VDC + Передача данных D-
ETH IN		ETH OUT																																							
Пин	Описание	Пин	Описание																																						
1	Передача данных A+	1	Передача данных A+																																						
2	Передача данных A-	2	Передача данных A-																																						
3	Передача данных B+	3	Передача данных B+																																						
4	Передача данных C+	4	+VDC + Передача данных C+																																						
5	Передача данных C-	5	+VDC + Передача данных C-																																						
6	Передача данных B-	6	Передача данных B-																																						
7	Передача данных D+	7	-VDC + Передача данных D+																																						
8	Передача данных D-	8	-VDC + Передача данных D-																																						
Электромагнитная совместимость	- FCC Part 15, Class B - EN 55022 Class B - EN 55024 - VCCI																																								
Соответствие нормативам	RoHS Compliant, WEEE Compliant, CE Energy Efficiency Level VI																																								
Безопасность	UL/IEC/EN 60950-1																																								

Таблица - Спецификация IDU-CPE-G

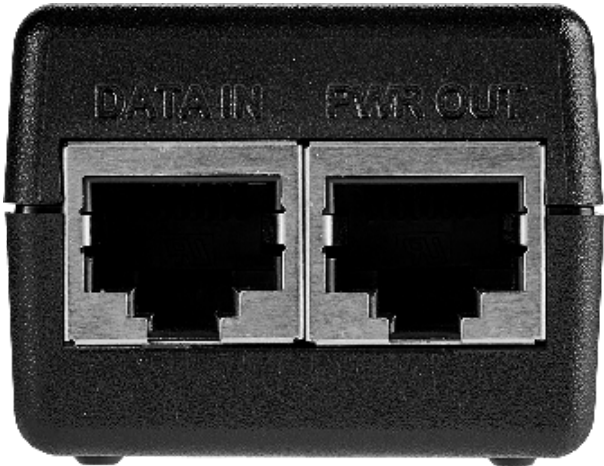


Рисунок - Лицевая панель IDU-CPE-G

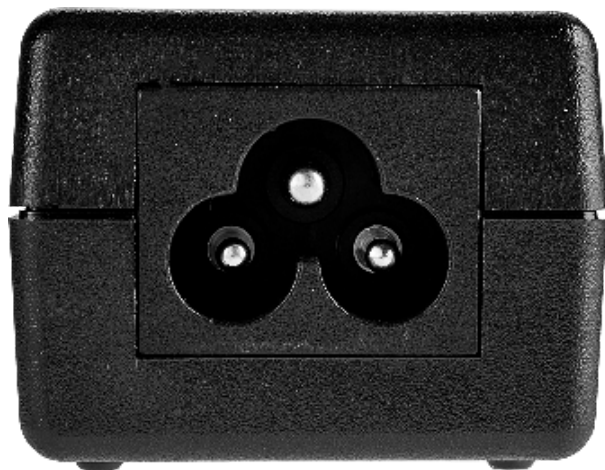


Рисунок - Задняя панель IDU-CPE-G