

# Настройки безопасности

Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

## Административный доступ

В данном разделе настраиваются реквизиты доступа к устройству системного администратора. Для перехода к изменению идентификационных данных нажмите кнопку "Изменить пароль администратора". Настоятельно рекомендуем установить логин и пароль после первого входа на устройство.

### Изменение учетной записи администратора

Логин:

root

Пароль:

Подтверждение пароля:

Сбросить

Сохранить

Отмена

Рисунок - Реквизиты доступа

## Radius AAA

Позволяет настроить контроль доступа на устройство, используя удаленный сервер RADIUS. Доступно использование как одного так и нескольких Radius-серверов.


| Параметр | Описание                            |
|----------|-------------------------------------|
| Адрес    | Установка IP-адреса сервера RADIUS. |
| Порт     | Установка порта сервера RADIUS.     |
| Пароль   | Устанавливает пароль на сервере.    |

Рисунок - Настройка Radius

## Интерфейс командной строки

Позволяет разрешить/запретить удаленное управление устройством по средствам командной строки с использованием протоколов Telnet и SSH.

Протокол SSH (Secure Shell) обеспечивает безопасное удаленное управление сетевыми устройствами. Его функциональность аналогична протоколу Telnet, но, в отличие от Telnet, SSH кодирует все протокольные сообщения, включая передаваемые пароли. По умолчанию активирован только доступ через Telnet.

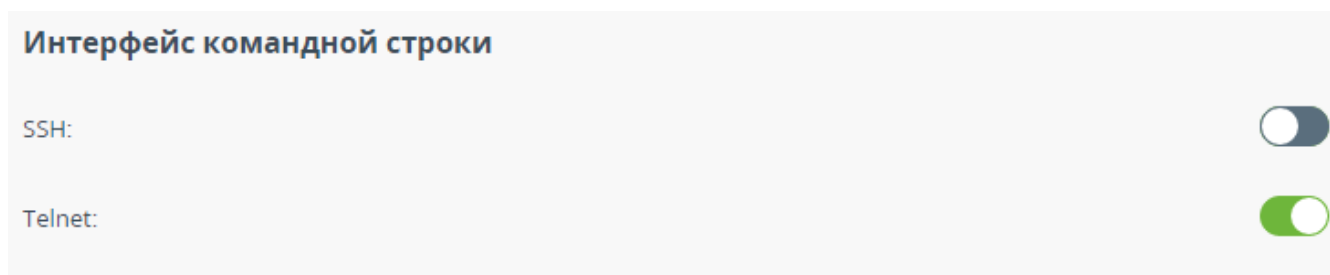

Интерфейс командной строки

SSH: ☐

Telnet: ☒

Рисунок - Протоколы доступа


## Список доступа

Позволяет сформировать список подсетей, с которых будет разрешён доступ к устройству.

Рисунок - Список доступа

## Настройки аутентификации радиоканала

Ключ доступа необходим для взаимной авторизации устройств в процессе установления беспроводного соединения. Может содержать до 64 символов без пробелов, должен быть одинаковым на обоих концах канала связи.

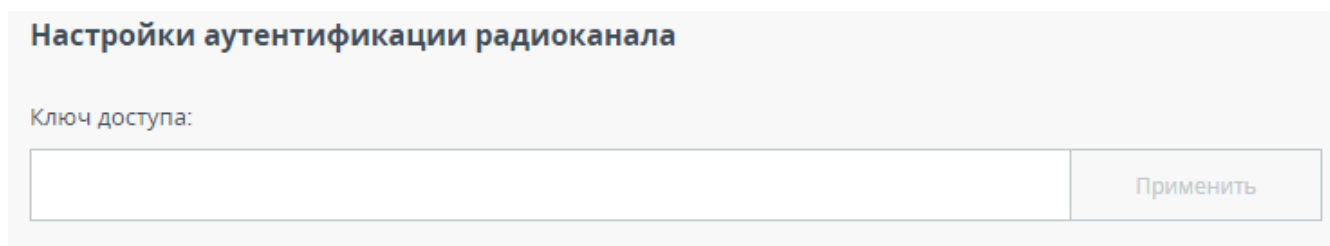

Настройки аутентификации радиоканала

Ключ доступа:

Применить

Рисунок - Идентификация канала связи