

Инструмент юстировки



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.


[Пройти сертификационный экзамен](#)

Встроенный графический инструмент юстировки антенны позволяет отслеживать уровни сигналов для обоих устройств, вследствие чего процесс настройки становится быстрым и точным.

Два столбца (по одному для локального и удаленного устройства) представляют собой шкалу RSSI, оптимальное значение RSSI от -40 до -60 дБм. Во избежание повреждения радиомодуля следует избегать слишком высоких значений RSSI (больше чем -40), рекомендуем всегда использовать режим автоматического контроля мощности.

Зелёный маркер указывает на текущий уровень сигнала. Для достижения наилучших показателей этот маркер должны быть как можно ближе к значениям в бледно-зелёной области, где отображается максимальное расчетное значение, возможное для этого канала связи. Серый маркер показывает максимальное значение, которое было достигнуто по этому каналу.

Local unit

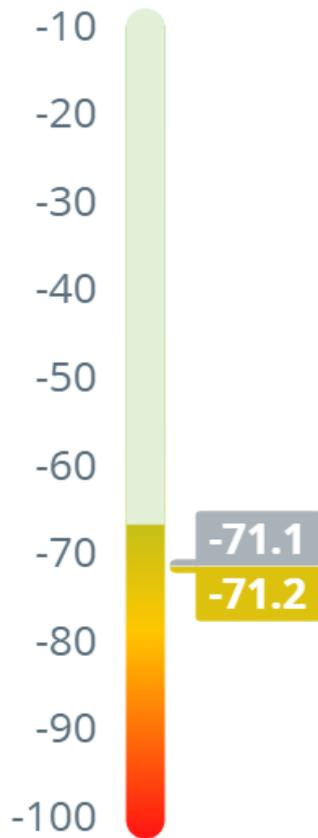

Remote unit

