Пакетная производительность

- Зависимость пакетной производительности от ширины канала (размер пакета - 1518 байт)
- Зависимость пакетной производительности от размера пакета (модуляция - QAM64 5/6)

Зависимость пакетной производительности от ширины канала (размер пакета - 1518 байт)

Схема модуляции	Однонаправленный тест				Двунаправленный тест			
	5 МГц	10 МГц	20 МГц	40 МГц	5 МГц	10 МГц	20 МГц	40 МГц
MCS 8	254	813	1066.8	2438.5	279.5	635	1626	2514.6
MCS 11	939.8	2006.5	4190.8	9511.7	1626	2133.6	4877	10134
MCS 15	2438.5	5003.5	10260.9	21131.5	2641.6	5384.6	10642	23138

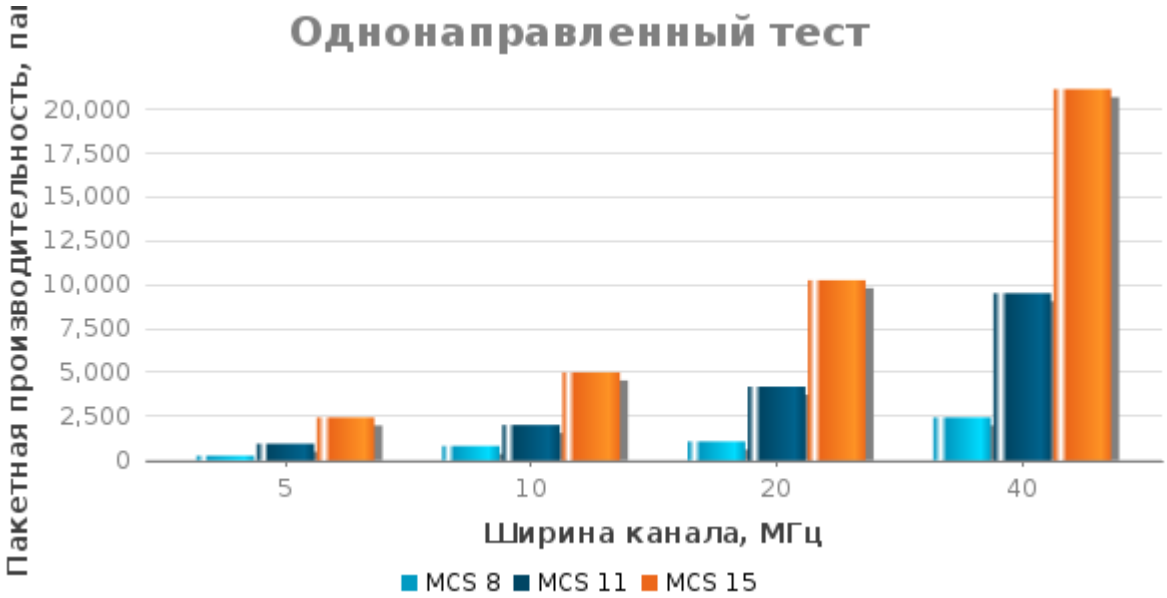

Title

Зависимость пакетной производительности от размера пакета (модуляция - QAM64 5/6)

Размер пакета	Однонаправленный тест				Двунаправленный тест			
	5 МГц	10 МГц	20 МГц	40 МГц	5 МГц	10 МГц	20 МГц	40 МГц
64 байт	106491.9	201357.9	237165.2	238095.5	119512.8	175781.4	203218.2	121837.8
512 байт	7232.5	15015.6	30728.7	30138.8	9399	16300.6	33629	70195.2
1518 байт	2438.5	5003.5	10260.9	21131.5	2641.6	5384.6	10642	23138