
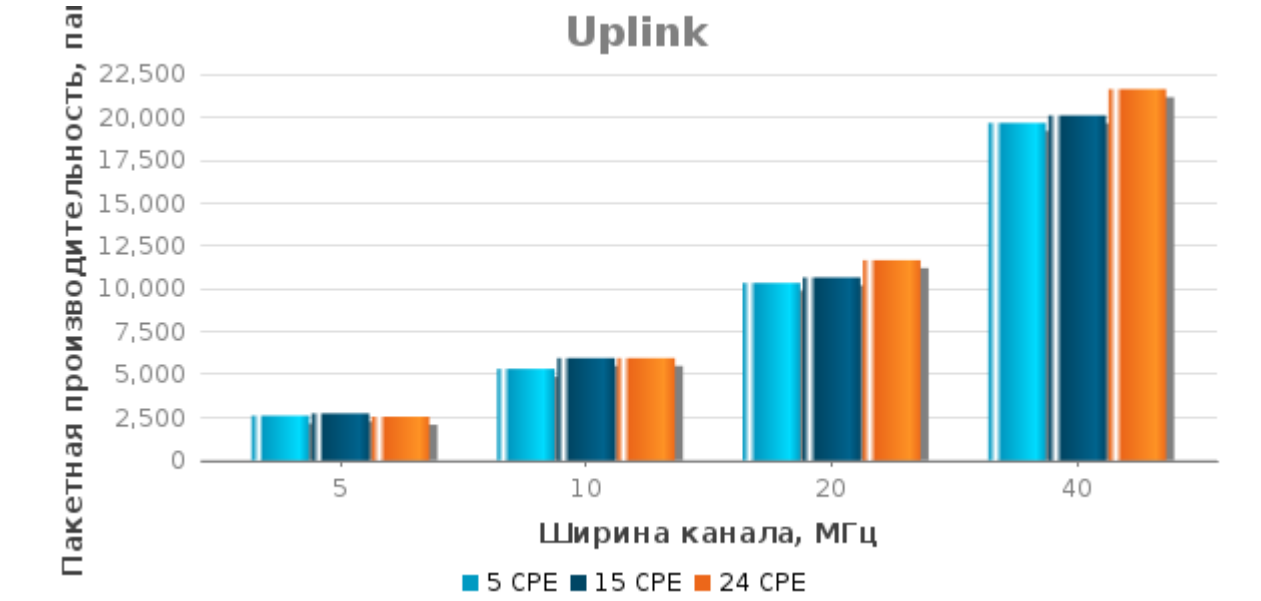


Пакетная производительность

- Зависимость пакетной производительности от ширины канала (размер пакета - 1518 байт, модуляция - QAM64 5/6)
- Зависимость пакетной производительности от размера пакета (модуляция - QAM64 5/6)
 - Ширина канала 20 МГц
 - Ширина канала 40 МГц

Зависимость пакетной производительности от ширины канала (размер пакета - 1518 байт, модуляция - QAM64 5/6)


Число абонентов	Downlink				Uplink			
	5 МГц	10 МГц	20 МГц	40 МГц	5 МГц	10 МГц	20 МГц	40 МГц
5	2032	4572	9143	16128	2603	5334	10350	19684
15	1968	4508	8636	14604	2730	5969	10667	20128
24	1968	4445	8826	14287	2540	5969	11683	21652

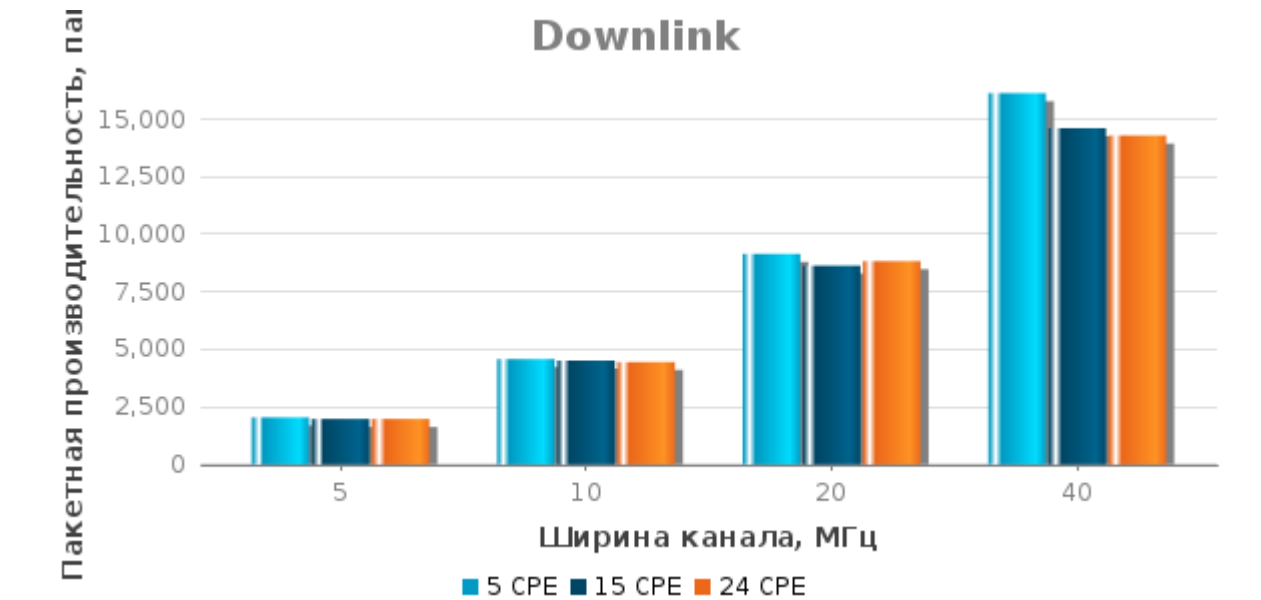

Зависимость пакетной производительности от размера пакета (модуляция - QAM64 5/6)

Ширина канала	Число абонентов	Downlink			Uplink		
		64 байт	512 байт	1518 байт	64 байт	512 байт	1518 байт
20 МГц	5	168573	27718	9143	210426	31940	10350
	15	124395	25883	8636	206938	32675	10667
	24	105794	25699	8826	206938	35428	11683
40 МГц	5	184849	42954	16128	210426	60943	19684
	15	113932	37447	14604	208101	61494	20128
	24	96494	35061	14287	208101	66634	21652

Ширина канала 20 МГц

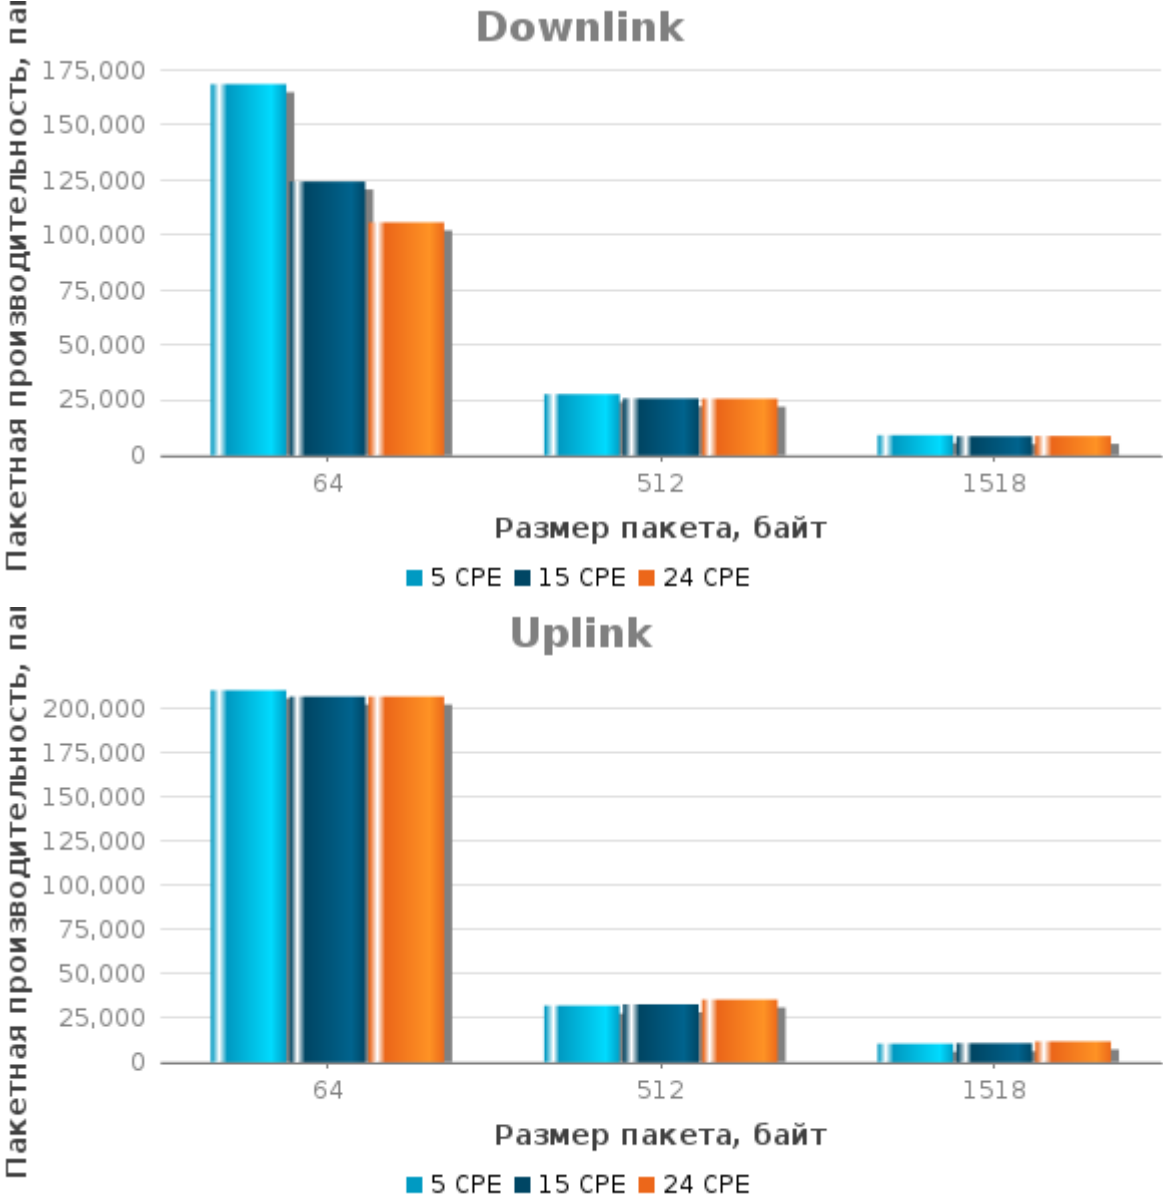

Ширина канала 40 МГц

