
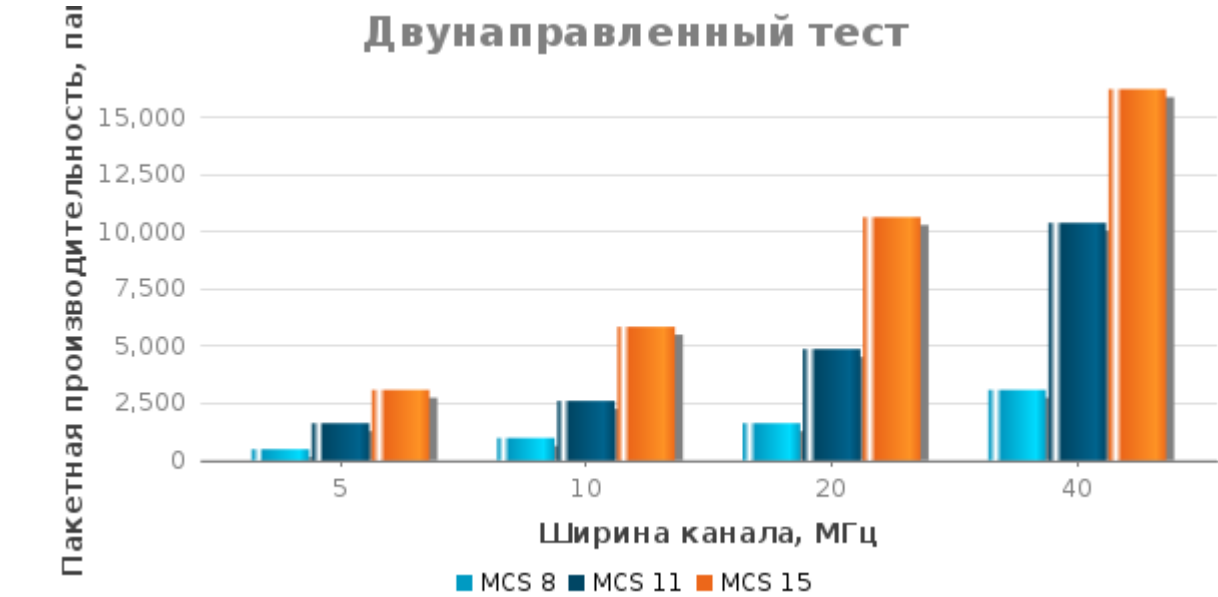


Пакетная производительность

- Зависимость пакетной производительности от ширины канала (размер пакета - 1518 байт)
- Зависимость пакетной производительности от размера пакета (модуляция - QAM64 5/6)

Зависимость пакетной производительности от ширины канала (размер пакета - 1518 байт)

Схема модуляции	Однонаправленный тест				Двунаправленный тест			
	5 МГц	10 МГц	20 МГц	40 МГц	5 МГц	10 МГц	20 МГц	40 МГц
MCS 8	325.5	813	1300.5	2682.5	488	976	1626	3089
MCS 11	1219.5	2194.5	4096.8	8127.5	1626	2601	4877	10404
MCS 15	2520	5202	8127.5	8127.5	3089	5852	10657.2	16255

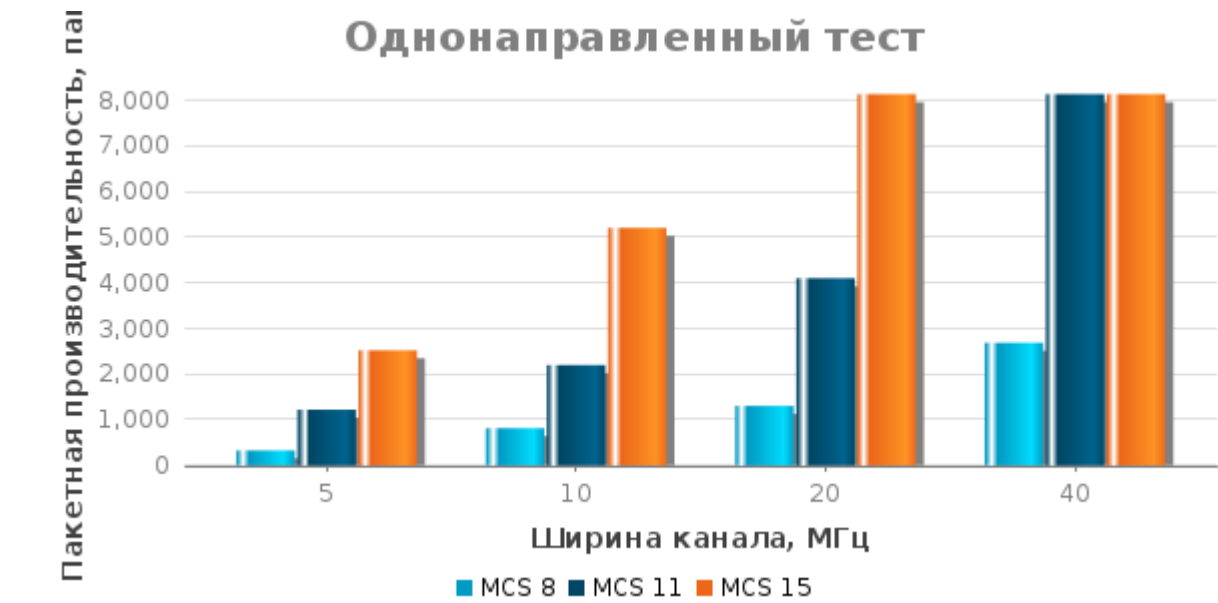

Зависимость пакетной производительности от размера пакета (модуляция - QAM64 5/6)

Размер пакета	Однонаправленный тест				Двунаправленный тест			
	5 МГц	10 МГц	20 МГц	40 МГц	5 МГц	10 МГц	20 МГц	40 МГц
64 байт	83333.5	88518.5	88844	89309	68080.4	73893.4	76172	74265.4
512 байт	7989	15508	23496.3	23496.3	8179.8	17858	30546	46302.4
1518 байт	2520	5202	8127.5	8127.5	3089	5852	10657.2	16255

