

_Инжектор AC/DC с грозозащитой IDU-BS-G (внутреннее исполнение)

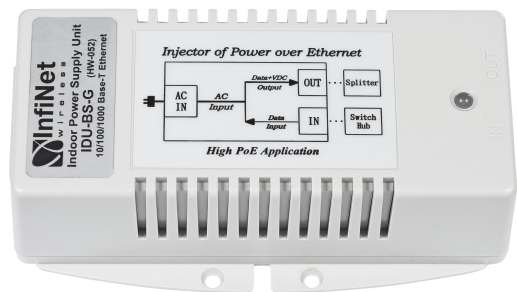


Рисунок - IDU-BS-G

Инжектор питания с портом Gigabit Ethernet и PoE. Инжектор оснащен встроенной грозозащитой и подходит для устройств семейства **InfiLINK 2x2** и **InfiMA N 2x2** (кроме модели **R5000-Qmxb**).

Параметр	Описание									
Габариты	125*72*38 мм (Д*Ш*В)									
Вес	0,3 кг									
Разъёмы	- ETH IN – Подключение других Ethernet-устройств (используется только для передачи данных) - ETH OUT – Вывод для электропитания и обмена данными с внешним блоком ODU (Data+VDC), PASSIVE PoE - PWR – Вход для переменного тока (100-240 V)									
Режимы работы порта Ethernet	10/100/1000 Мбит/с (Гигабит Ethernet)									
Выходное напряжение и ток	+56 В, 0,9 А (50,4 Вт максимум)									
Диапазон рабочих температур	от 0 °C до +40 °C									
Распиновка портов Ethernet	ETH IN	Пин	1	2	3	4	5	6	7	8
		Описание	A+	A-	B+	C+	C-	B-	D+	D-
	ETH OUT	Пин	1	2	3	4	5	6	7	8
		Описание	A+	A-	B+	+VDC / C+	+VDC / C-	B-	-VDC / D+	-VDC / D-
Электромагнитная совместимость	- FCC Class B - EN55022 Class B									
Грозозащита	- IEC 61000-4-2 (ESD) 15кВ (в воздухе), 8кВ (при контакте) - IEC 61000-4-4 (EFT) 40А (tp = 5/50ns) - IEC 61000-4-5 (Lightning) L5, 95А (tp = 8/20us)									

Таблица - Спецификация IDU-BS-G