

Устройство грозозащиты AUX-ODU-LPU-L

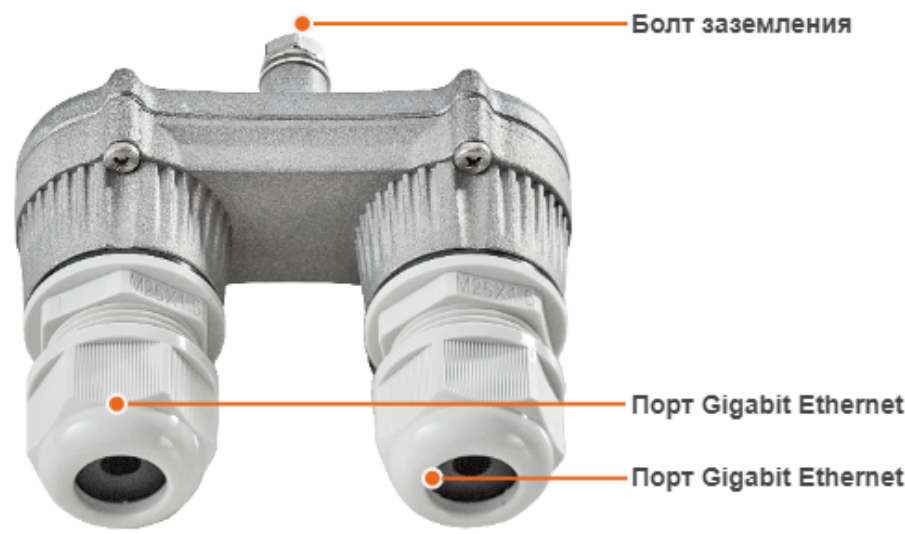


Рисунок - AUX-ODU-LPU-L

AUX-ODU-LPU-L дополнительное двунаправленное внешнее устройство грозозащиты, разработанное для эксплуатации оборудования «Инфинет» в жестких климатических условиях и защиты внешнего блока или источника питания от резких скачков напряжения, вызванных ударами молнии. Блок AUX-ODU-LPU-L совместим со всеми моделями устройств «Инфинет».

AUX-ODU-LPU-L, благодаря высокой степени защиты по GR-1089, значительно снижает необходимость замены поврежденных устройств, работающих в суровых условиях или труднодоступных местах.

**ВНИМАНИЕ**
Не входит в стандартный комплект поставки.

Параметр	Описание																		
Габариты и вес	45 x 92 x 55.5 мм, 0.13 кг																		
Разъёмы	2x порта Ethernet - Клемма заземления																		
Режимы работы порта Ethernet	10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)																		
Защита от влаги и пыли	IP66 и IP67																		
Диапазон рабочих температур	-55 °C ... +60 °C																		
Распиновка портов Ethernet	<table><tr><td>Пин</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>Data pair</td><td>A+</td><td>A-</td><td>B+</td><td>C-</td><td>C+</td><td>B-</td><td>D+</td><td>D-</td></tr></table>	Пин	1	2	3	4	5	6	7	8	Data pair	A+	A-	B+	C-	C+	B-	D+	D-
	Пин	1	2	3	4	5	6	7	8										
Data pair	A+	A-	B+	C-	C+	B-	D+	D-											
Грозозащита	В соответствии с: - GR-1089 - IEC 61000-4-2 (ESD) 15кВ (в воздухе), 8кВ (при контакте) - IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (tp = 5/50ns) - IEC 61000-4-5 (Lightning) L5, 95A (tp = 8/20us) - ETSI ETS 300 386																		

Комплект поставки



Рисунок - Комплект поставки AUX-ODU-LPU-L

В комплект поставки AUX-ODU-LPU-L входит хомут червячный TORRO 40-60/9 C7 W4 DIN 3017. Данный хомут изготовлен из нержавеющей стали А4, ширина 9 мм, допускает установку блока на трубостойку диаметром от 35 до 60 мм. При диаметре трубы более 60 мм может быть использован аналогичный хомут (вплоть до диаметра 230 мм) шириной до 12-13 мм.