

## Инструмент юстировки



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)


Встроенный графический инструмент юстировки антенны позволяет отслеживать уровни сигналов для обоих устройств по обеим поляризациям, вследствие чего процесс настройки становится быстрым и точным.

Четыре столбика представляют собой шкалу RSSI, оптимальное значение RSSI от -40 до -60 дБм. Во избежание повреждения радиомодуля следует избегать слишком высоких значений RSSI (больше чем -40), рекомендуем всегда использовать режим автоматической регулировки выходного сигнала.


Зелёный маркер указывает на текущий уровень сигнала. Для достижения наилучших показателей этот маркер должны быть как можно ближе к значениям в бледно-зелёной области, где отображается максимальное расчетное значение, возможное для этого канала связи. Серый маркер показывает максимальное значение, которое было достигнуто по этому каналу.

### Локальное устройство

Вертикальный, дБм

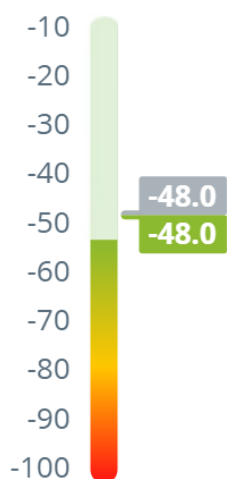


Горизонтальный, дБм

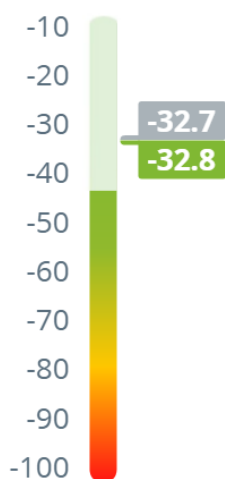

### Удаленное устройство

Вертикальный, дБм

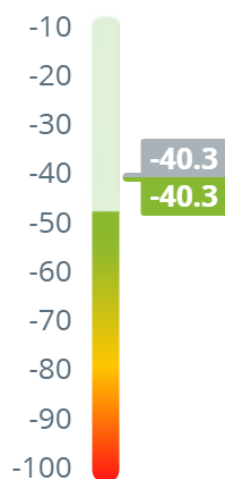

Горизонтальный, дБм

