

Сетевые и радиоинтерфейсы



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

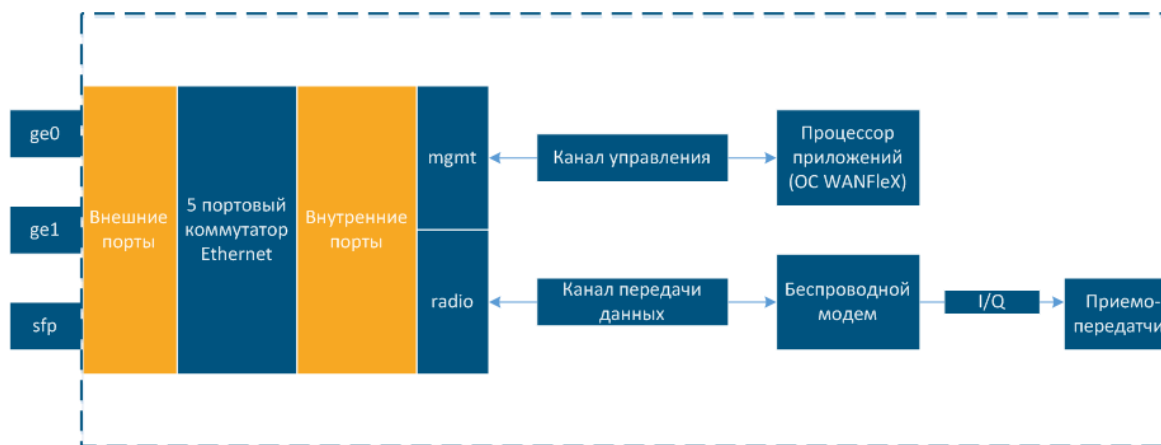


Рисунок – Схема устройства

Устройство представляет собой управляемый Ethernet-коммутатор с 5 портами:

- "ge0" и "ge1" – внешние медные гигабитные порты "Gigabit Ethernet 1000BASE-T (IEEE 802.1ab)".
- "sfp" – внешний оптический гигабитный порт для установки оптического трансивера форм-фактора SFP.
- "radio" – внутренний порт коммутатора, связанный с внешним радиоинтерфейсом устройства.
- "mgmt" – внутренний интерфейс управления устройством.