

Настройка учетной записи SNMP v3



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Протокол SNMP представляет управляющую информацию в виде переменных параметров управляемых устройств, которые запрашиваются и устанавливаются системой управления сети, такой как **InfiMonitor**. Чтобы можно было контролировать и управлять устройствами в сети, на каждом устройстве необходимо запустить «агента» - программный компонент для отправки информации по SNMP.

По умолчанию агент SNMP отключен, поэтому первое, что необходимо сделать прежде, чем подключить устройство **Infinet Wireless R5000** (с конфигурацией по умолчанию) в сеть для целей мониторинга – это включить агента SNMP.

Это первая настройка, которую необходимо произвести в данном примере конфигурации. После аутентификации зайдите в раздел "SNMP" вкладки "Основные настройки" и откройте подраздел "Доступ":

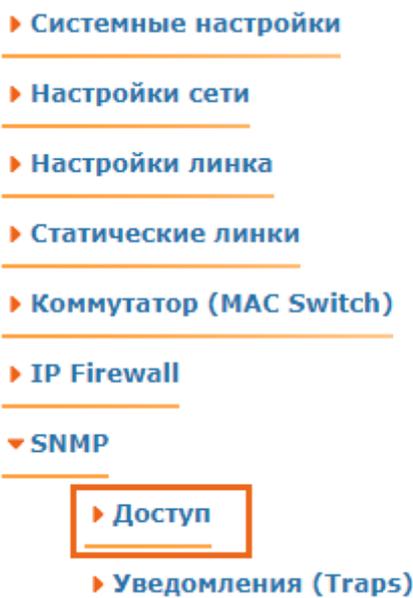


Рисунок – Доступ к SNMP

В этом подразделе, установите флажок "Включить SNMP" (чтобы включить агента SNMP) и снимите флажок "Поддержка версии 1" (чтобы отключить поддержку SNMPv1, включенную по умолчанию). Затем нажмите кнопку "Добавить SNMPv3 пользователя" и введите желаемый логин и пароль SNMP в поля ввода "Имя пользователя" и "Пароль" соответственно, для остальных параметров этого раздела оставьте значения по умолчанию:

▼ Доступ

Включить SNMP: <input checked="" type="checkbox"/>	Поддержка версии 1: <input type="checkbox"/>	Community: public	Контактная информация:	Местоположение: Server room at office 701
Имя Пользователя: admin	Пароль: admin	Безопасность: Authorization No Privacy	Только чтение: <input type="checkbox"/>	Admin: <input checked="" type="checkbox"/>
		Пароль Privacy: <input type="text"/>	Privacy Протокол: DES	Удалить пользователя
Добавить SNMP v3 пользователя				

Рисунок – Создать учетную запись SNMPv3

Чтобы завершить настройку SNMP, нажмите кнопку "Применить" в левом нижнем углу страницы.

Агент SNMP активен и для устройства создана учетная запись SNMPv3.