

_Инжектор AC/DC с грозозащитой IDU-CPE (внутреннее исполнение)



Рисунок - IDU-CPE вид сверху

IDU-CPE - преобразователь напряжения PoE для питания устройств Инфинет R5000-Lmn и R5000-Smn, а также устройства синхронизации AUX-ODU-SYNC по проводам витой пары. Встроенная грозозащита предназначена для защиты внешнего блока, устройства синхронизации или сетевого коммутатора /маршрутизатора, подключенного к устройству.

Параметр	Значение
Входное напряжение	100 ... 240 В
Выходное напряжение	+ 48 В, 0.5 А
Потребление	24 Вт
Режимы работы порта Ethernet	10/100 Мбит/с
Разъемы	• ETH IN – Подключение других Ethernet-устройств (используется только для передачи данных) • ETH OUT – Вывод для электропитания и обмена данными с внешним блоком ODU (Data+VDC) • PWR – Вход для переменного тока (100-240 V)
Распиновка портов Ethernet	• ETH IN: 4, 5, 7, 8 - не подключены • ETH OUT: 4, 5 (+VDC) и 7, 8 (-VDC)
Габариты и вес	87x78x36,5 (ДxШxВ), 0.15 кг
Диапазон рабочих температур	0 °C ... +40 °C
Грозозащита	IEC61000-4-2 (ESD) ±15кВ (в воздухе), ±8кВ (при контакте) IEC61000-4-4 (EFT) 40А (5/50ns) IEC61000-4-5 (Lightning) 20А (8/20µs)

Таблица - Параметры IDU-CPE

Габаритный чертеж IDU-CPE.

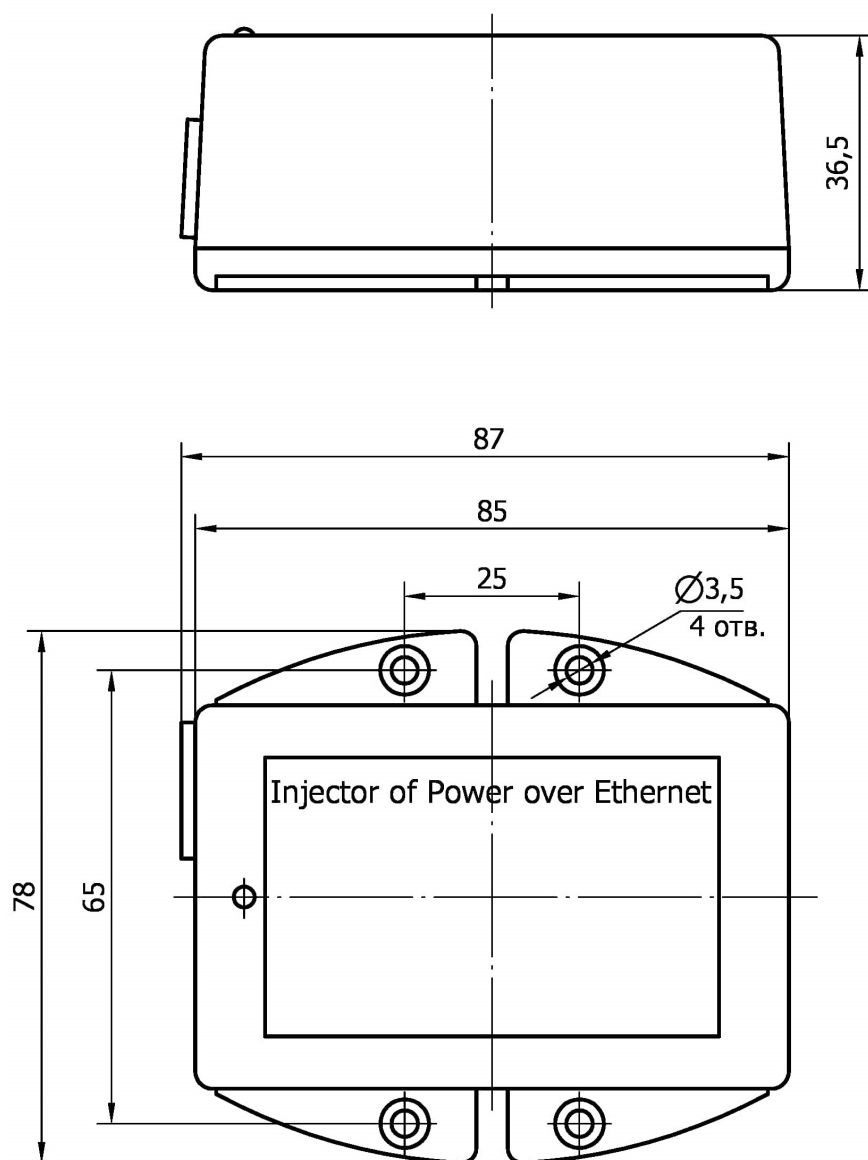


Рисунок – Габаритный чертеж IDU-CPE